


Rugalmas betétes tengelykapcsoló

KKK40-55-65 sorozat

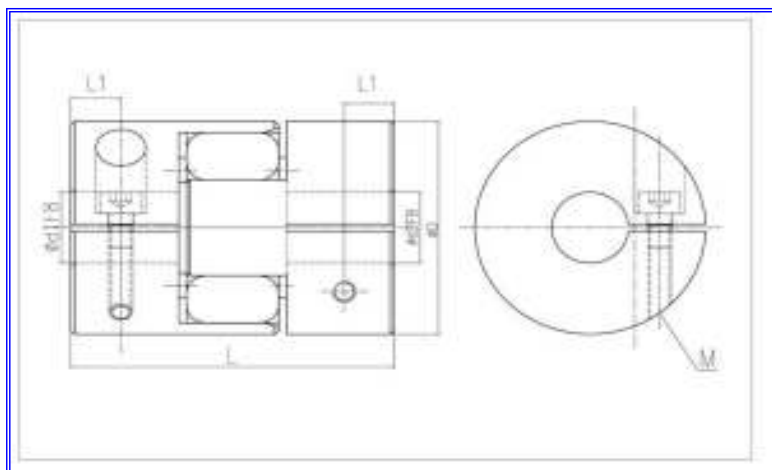

Főbb jellemzők:

A KKK40-55-65 sorozatú tengelykapcsolókat olyan helyeken alkalmazhatjuk, ahol fontos a kis méret.

A szorítós kivitel miatt könnyű a fel-, illetve leszerelése, anélkül, hogy a tengely megsérülne.

Kotnyásmentes kivitel.

Ellenáll az olajnak, elektromos szigetelő.

6-88mm-es tengelyig használható.

A tengelykapcsoló testének anyaga: alumínium, a nyomaték továbbító alkatrész: poliuretán

Elérhető méretek

Típus	d1 furat mm	d2 furat mm	D mm	L mm	L1 mm	M	Inercia kgm ²	Áll.nyomaték Nm	Max. nyomaték Nm	Excentricitás mm	Tengelyek szögeltérése	Max. fordulát rpm
KKK40	6 -24	6 -24	40	66	10	M5	20×10^{-6}	17	34	± 0.02	$\leq 1^\circ$	9000
KKK55	8 -28	8 -28	55	78	10	M6	50×10^{-6}	60	120	± 0.02	$\leq 1^\circ$	6500
KKK65	10 -38	10 -38	65	90	11.5	M8	200×10^{-6}	160	320	± 0.02	$\leq 1^\circ$	5260

Rendelési minta

KKK40-8x8-D40L66

d1 furat ————
d2 furat ————

————— A tengelykapcsoló teljes hossza L
————— A tengelykapcsoló testének átmérője D

Forgalmazó: Klavio Kft

www.klavio.hu

www.t2cnc.hu